




































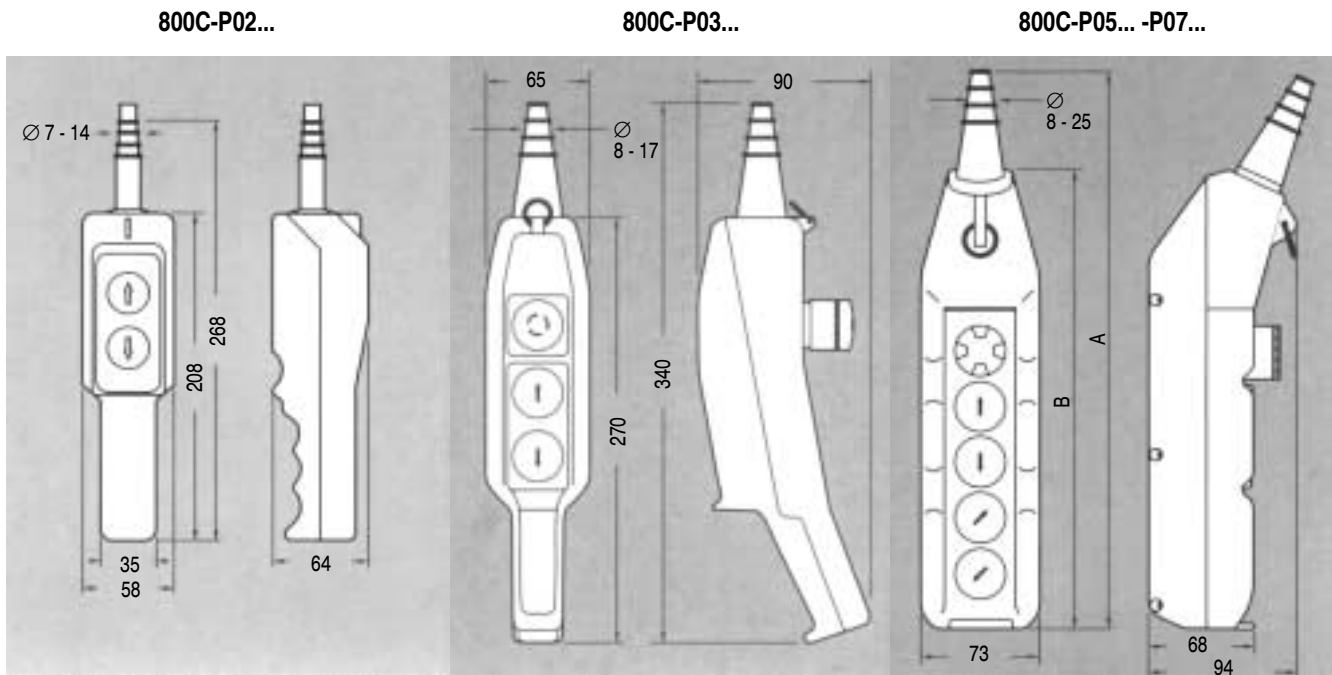
	800C-P02S 1-Speed	 
	800C-P02D 2-Speed	 
	800C-P03S 1-Speed	  
	800C-P03D 2-Speed	  

	800C-P05S 1-Speed	    
	800C-P05D 2-Speed	    

	800C-P07S 1-Speed	      
	800C-P07D 2-Speed	      

Řada 800C
Závěsné ovladače
Rozměry

Rozměry v mm



Certifikace	CULus, CE
Normy	UL508, CSA22.2#14, IEC947-5-1, EN418 (E-stop), VDE0660 part 200
Krytí	IP65
Mechanická životnost	1000000 cyklů (ovladače), 300000 cyklů (E-stop)
Spínací schopnost	AC-15: 16A 24V 6A 230V; DC-13: 2A 24V 0,25A 220V; I _{th} : 16A AC
Pracovní teplota	- 25 °C až + 50 °C
Skladovací teplota	- 40 °C až + 70 °C

Katalogové číslo	Rozměry „A“ v mm	Rozměry „B“ v mm
800C-P05 . . .	345	288
800C-P07 . . .	495	358