


Systém se skládá z:

- 1. Oceloplechové skříně s dveřmi,**
třída ochrany II (□),
v barevném odstínu
RAL 9010 (prášková
technologie), krytí IP43, pro
nástěnnou, zapuštěnou
a částečně zapuštěnou
montáž, jednotná hloubka
rozvaděčů 140 mm
- 2. Kabelových průchodek**
shora i zdola, včetně prolisů
pro přívodní kabely v zadní
části skříně - vše v pevně
zabudovaných plast.
přírubách v horní a spodní
části rozvaděče
- 3. Nosných U-lišt**
z 1,5 mm pozink. ocel.
plechu k uchycení
přístrojových DIN lišt
a distančních podpěr přístroj. krytů
- 4. Přístrojových DIN lišt**
š. 35 mm s roztečí 125 mm
mezi sebou. Prostor pro
propojovací vodiče pod
DIN lištou k zadní stěně
je 32 mm
- 5. PE/N svorkovnic**
pro každé pole rozvaděče v
uspořádání 2 x 17 pro třířá-
dé, 2 x 22 pro čtyřřáde a 2 x
25 pro pěti resp. šestiřáde
provedení rozvaděče
- 6. Odnímatelných přístrojových krytů**
s výřezy š. 46 mm pro
12 přístrojů (modulů) v řadě,
s rychloupevněním do
distančních podpěr
- 7. Vnitřních bočních výztuh**
z nedeformovatelného
plastu k docílení krytí IP3x
při otevřených dveřích rozva-
děče
- 8. Dalšíh vestavných prvků**
(jako montáž. desky, plných
krytů apod.) např. pro montáž
větších přístrojů bez
uchycení na DIN lištu (jistice
s vyšším I_N apod.). Tyto
vestavné prvky je nutno
objednat zvlášť.

Technické údaje str. H.133

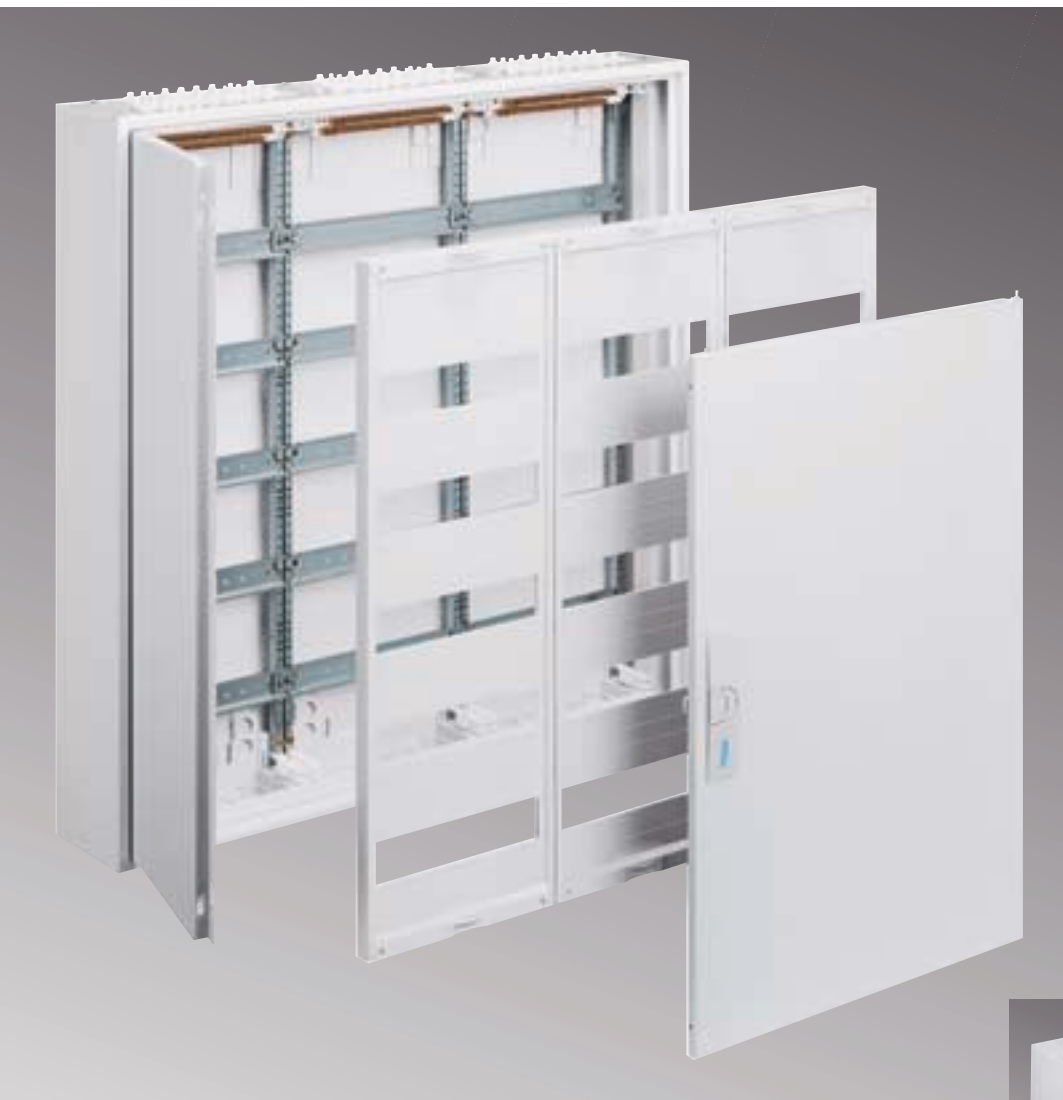

Rozvaděčový systém do 125 A, □ IP 43, univers FW Kompletní skříně výšky 500 mm, hloubka 140 mm



FW31

Popis	Počet polí	Počet řad	Počet mod.	Uspořádání PE/N svorkovnice	Obj. č.
Šířka skříně					
300 mm	1	3	36	1 x (2 x 17)	FW31
550 mm	2	2 x 3	72	2 x (2 x 17)	FW32
800 mm	3	3 x 3	108	3 x (2 x 17)	FW33
1050 mm	4	4 x 3	144	4 x (2 x 17)	FW34



FW42

Kompletní skříně výšky 650 mm, hloubka 140 mm

Šířka skříně					
300 mm	1	4	48	1 x (2 x 22)	FW41
550 mm	2	2 x 4	96	2 x (2 x 22)	FW42
800 mm	3	3 x 4	144	3 x (2 x 22)	FW43
1050 mm	4	4 x 4	192	4 x (2 x 22)	FW44



FW53

Kompletní skříně výšky 800 mm, hloubka 140 mm










Šířka skříně					
300 mm	1	5	60	1 x (2 x 25)	FW51
550 mm	2	2 x 5	120	2 x (2 x 25)	FW52
800 mm	3	3 x 5	180	3 x (2 x 25)	FW53
1050 mm	4	4 x 5	240	4 x (2 x 25)	FW54

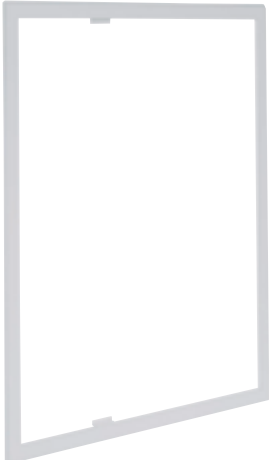











FW64


Kompletní skříně výšky 950 mm, hloubka 140 mm

Šířka skříně					
300 mm	1	6	72	1 x (2 x 25)	FW61
550 mm	2	2 x 6	144	2 x (2 x 25)	FW62
800 mm	3	3 x 6	216	3 x (2 x 25)	FW63
1050 mm	4	4 x 6	288	4 x (2 x 25)	FW64


	Popis	pro skříně	Obj. č.
 FZ307	Krycí rám (pro zapuštěné provedení)	FW31	FZ301
		FW32	FZ302
		FW33	FZ303
		FW34	FZ304
		FW41	FZ306
		FW42	FZ307
		FW43	FZ308
		FW44	FZ309
		FW51	ZP11B
		FW52	ZP12B
		FW53	ZP13B
		FW54	ZP14B
		FW61	ZP21B
		FW62	ZP22B
		FW63	ZP23B
		FW64	ZP24B
 FZ597	Dveřní zámek	s 2 klíčky k dodatečné montáži Všechny zámky jsou stejné. Dle požadavku lze změnit.	FZ597
 FZ598	Dveřní uzávěr (náhradní díl)	z plastu se sklopným uchycením	FZ598
 FZ824	Plombovací díl bez uzávěru	k dodatečné montáži na dveře	FZ802
	Plombovací díl (s uzávěrem)	 8 mm čtyřhran, plast	FZ821
		 7 mm čtyřhran, ocel	FZ822
		 s výřezem, plast	FZ823
		 s vložkovým zámkem	FZ824
 FZ106	Průhledné dveře šířky 550 mm pro záměnu za původní plné dveře		
	Pro skříně výšky 650 mm	šířka skříně 550 až 1050 mm	FZ104
	Pro skříně výšky 800 mm	šířka skříně 550 až 1050 mm	FZ106
	Pro skříně výšky 950 mm	šířka skříně 550 až 1050 mm	FZ110

	Popis	šířka	výška	Obj. č.
 S35S	Krycí lišta l = 216 mm	k zakrytí přístr. otvorů, předlisován rastr po 9 mm		S35S
 UT44E	Přepážka svislá	250	450 600 750 900	UT44A UT44B UT44C UT44D
 UT26B	Přepážka vodorovná	(šíře 1 pole)		UT44E
 UT22B	Montážní deska se sníženým usazením	š x v 210x115 210x215 snížení o 29 mm		UT26A UT26B
 UZ03A1	DIN lišta snížená izolovaná	(šíře 1 pole) snížení o 21 mm		UT22B
 UZ01A2	DIN lišta snížená	(šíře 1 pole) snížení o 29 mm		UT22A
 UZ06A1	Distanční podpěra krytu	spodní díl pro upevnění v horní nebo spodní části skříně 1 x levý a 1 x pravý		UZ03A1
 U851D	Plast. vrut plombovací	horní díl nízký upevnění do spodního dílu 1 ks		UZ01A2
 U851B	Náhradní průchodková příruba	k zaplombování krytu (zatlačit do distanč. podpěry až po zaplombování)		UZ06A1
 U84T	Těsnící deska	k průchodkám na zadní straně rozvaděče		U851B
 KM25A	Lišta k upevnění přívod. kabelů	d. 140 mm, k montáži ve spodní příp. horní části skříně		U850S
	Izolační podložka	k dodatečnému odizolování vestavěných DIN lišt		U84T
	Svorkovnice PE/N s adaptérem pro osazení do rozvaděče	počet svorek 2 x 13 2 x 25	připojitelný průřez vodičů 1 x 25, 5 x 16, 7 x 10 1 x 25, 10 x 16, 14 x 10	KM13A KM25A


Nástěnné provedení

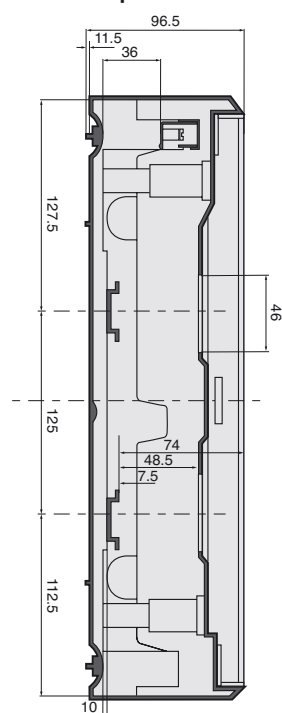

Zapuštěné provedení - Serie Volta



(u rozvodnice do
tenkých přiček 79,5)



horní připoj. prostor 1 - 4 řadé: 140 mm
spodní připoj. prostor 1 - 4 řadé: 105 mm
Boční prostory pro vydrátování šíře 27 mm

Rozvaděčový systém do 125 A, IP 43 univers FW

